



## Caratteristiche

Categoria : **EFP**

Applicazione : **La luce professionale "primo prezzo" per gli entusiasti neofiti del Digital Video**

Illuminatore AC a doppia intensità luminosa 300w o 650w (cambiando la sola lampada).  
Design essenziale e robusto, con attacco per diffusore a ombrello SPEED SOFT.

Fornito completamente accessoriatto per l'uso : Set SWITCH & GO



Specchi di alluminio tedesco "qualità superiore" 99,99% extra puro (alta riflessività).  
Disegno della curvatura dello specchio e brillantatura elaborati al computer (con software proprietario laniro) per ottenere il miglior rapporto tra assorbimento e illuminamento.  
Costruzione robusta e durevole.  
Dotato di spinotto Speed Soft per montaggio rapido di diffusori a ombrello.  
Fascio ampio (non variabile) e saturo.  
Distribuzione omogenea della luce all'interno del fascio.  
Attacco universale per stativi 16mm.  
Peso: 1,072 Kg. con cavo.



DIGIDUAL KIT

## Dati fotometrici

DISTANZA 3 m (300w -120/240v)	
valore d'illuminazione centrale LUX	873
angolo al 50% del valore centrale (fascio)	47°
angolo al 10% del valore centrale (campo)	92°

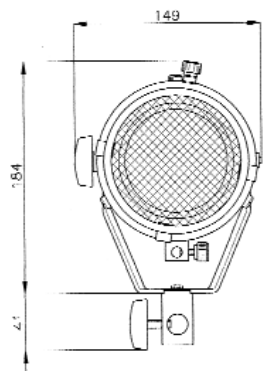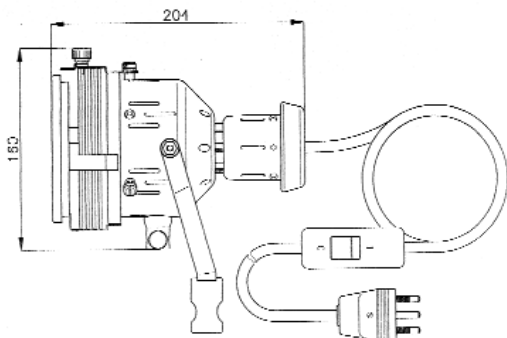

DIFFUSORE A OMBRELLO SPEEDSOFT  
CON ATTACCO A BORDO DEL FARO

