

SOFTLIGHT 5000

cod. 400



Caratteristiche

Costruzione: in alluminio.
Colore, neroin epossidico antigraffio esternamente;
Bianco matt ad alta temperatura internamente.
Specchio per ogni lampada in alluminio extra puro brillantato;
Finitura diffondente.
Portalampada R7s.
Monta lampade 625w P2/10, 1000w P2/7 e 1250w P2/12 (3200°k)

Barra portalampada rotante con bloccaggio per impiego Soft (indiretto) o Broad (diretto) dell'illuminatore.

Forcella in alluminio con codolo maschio \varnothing 29 mm. (1-1/8").
Cavo: lunghezza 4 m. Sez.3x6 mmq. Titanex HAR H07 RN
Fornito con rete di protezione per ogni lampada.
Interruttore indipendente per ogni lampada.
Peso M.O. 11,4 kg - P.O. 14,3 kg




Accessories

Cod. 401: 1,250 gr. Filter holder

Dati fotometrici

DISTANZA 5 m (2500w - P2/10)	ASSE ORIZ.	ASSE VERT.
valore d'illuminazione centrale LUX	660	660
angolo al 50% del valore centrale (fascio)	104°	107°
angolo al 10% del valore centrale (campo)	152°	170°

Monta 4 lampade alogene con attacco R7s.

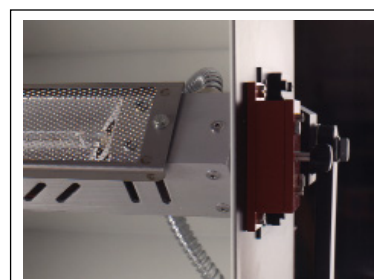

Barra portalampada rotante



Pannello interruttori



Pole operated